

LED Display

LED Display Indoor

จอแสดงผลภาพ LED ชนิดติดตั้งและใช้งานภายในอาคาร

ความละเอียด : P1.8, P2, P3, P4, P5, P8, P10

- จอแสดงผลภาพ LED ความละเอียดสูง ภาพคมชัด เหมาะกับการมองระยะใกล้
- Brightness : 5,000-3,500 cdm2
- ความร้อนสะสมน้อย จอใช้งานได้ยาวนาน
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- มี Web Browser สามารถควบคุมการแสดงผลทางไกล หรือตั้งเวลาการแสดงผลที่สะดวกและแม่นยำ
- มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและเคลื่อนย้ายได้
- มีทีมงาน Onsite Service สำหรับการบริการหลังการขายทั่วประเทศ
- รับประกัน 2 ปี (สามารถต่ออายุการรับประกันได้)



ทางสรรพสินค้า



ร้านค้า



ห้องสัมมนา

Display Outdoor

จอแสดงผลภาพ LED ชนิดติดตั้งและใช้งานภายนอกอาคาร

ความละเอียด : P2, P3, P4, P6, P8, P10, P16

จอแสดงผลภาพ LED ภาพสวยคมชัด เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง และเน้นมองระยะไกล

ภาพแวดล้อม ทนแดด ทนฝน กันฝุ่น และสามารถกันน้ำได้

Brightness : 8,000-7,500 cdm2

ความร้อนสะสมน้อย จอใช้งานได้ยาวนาน

อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง

Web Browser สามารถควบคุมการแสดงผลทางไกล หรือตั้งเวลาการแสดงผลที่สะดวกและแม่นยำ

ติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้

มีทีมงาน Onsite Service สำหรับการบริการหลังการขายทั่วประเทศ

รับประกัน 2 ปี (สามารถต่ออายุการรับประกันได้)




อาคารสูง



ทางด่วน/โทลล์เวย์



สนามกีฬา

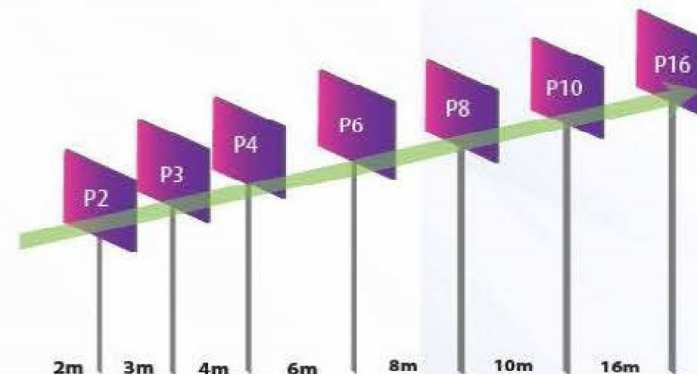

ระยะมองจากสายตาถึงจอ LED

