

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน รุ่น ZX



ข้อดีเฉพาะ: HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- NEW LCD DIGITAL DISPLAY มองได้มากกว่า 145°
- AUTO RESTART เริ่มต้นทำงานทันทีที่ไฟมา ไม่ต้องปิดเปิดใหม่
- PLUG & PLAY เพียงเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเปิด
- COMPACT DESIGN ดีไซน์ให้กะทัดรัดกว่า จ่ายไฟได้มากกว่า
- MUTE ALARM ปิดเสียงแจ้งเตือนได้ เพียงกดปุ่ม POWER
- SAFETY START ป้องกันเปิด-ปิด ด้วยการกดค้าง 3 วินาที
- ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน (OVER) และไฟตก (UNDER)
- มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- มีเสียงเตือนเมื่อ LOW BATT. และเมื่อเครื่องมีปัญหา (FAULT)
- มีระบบ LIGHTNING & SURGE ป้องกันจากปัญหาฟ้าผ่า
- มีระบบตรวจการเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ (REPLACE BATT)
- มีระบบทดสอบตัวเครื่องเมื่อเปิด (POWER-ON SELF TEST)
- สำรองไฟฟ้ได้ถึง 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- RESET FUSE ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทั้งต้นทางและปลายทาง
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ

SPECIAL FEATURES

AUTO RESTART / PLUG & PLAY
COMPACT DESIGN / MUTE ALARM
SAFETY START NEW LCD DIGITAL DISPLAY



CCTV



Computer

Ideal for protecting:

- :: PC and workstations :: Network-attached storage
- :: Internet access point :: Point of sales equipment
- :: CCTV System :: Business telephony

FREE SOFTWARE AND USB CABLE



Software Features

- + Auto Save
- + Computer Shutdown
- + UPS Shutdown
- + E-Mail Warning
- + Etc.

ได้รับการรองรับมาตรฐาน

มอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
โรงงานมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001, CE, EN





การเลือกซื้อ UPS กำลังไฟ (Watt) ของ UPS ต้องมากกว่า
กำลังไฟ (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อพ่วง

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน รุ่น แซดเอ็กซ์ (ZX)



Rear Panel

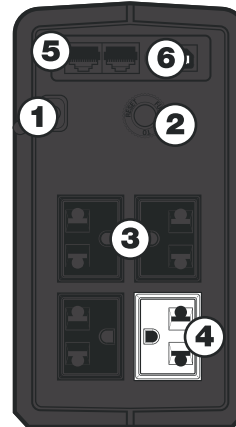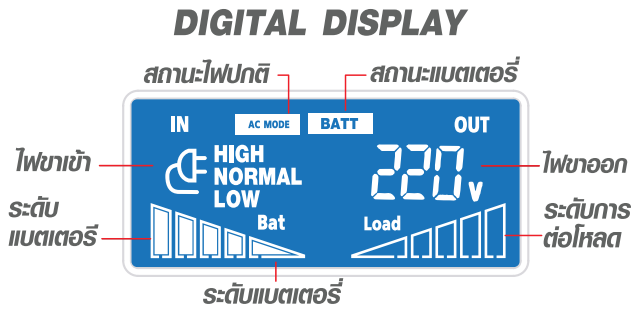

หลังเครื่อง

1. AC Input
2. CB Protection
3. AC Output & Surge Protection
4. Surge Protection Only (No Backup)
5. RJ-11 Surge Protection
6. USB port

Specifications		ZX
Rating	VA	1000VA
	WATT	550W
	*Optional	
Input	Voltage	220 VAC +/-25%
	Frequency	50/60Hz. +/-10% (Auto sensing)
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR,Line), +/-5%(Battery)
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)
	Wave Form	Pure Sinewave (AVR Mode), Modified Sinewave (Battery Mode)
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control
	Transfer Time	typical 2-4 ms.
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)
	Noise Filter	EMI Suppression
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)
	Backup Time	Backup Time 15-30 Mins. (Depend on loads)
Indicator	LCD Digital Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage, Battery Level, Load Level, Low Battery, Overload, Fault & Battery Replace
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 ° C
	Audible Noise	<45db (1Meter)
	Relative Humidity	90% (non-condensing)
	Safety	EN 50091-1-1, EN 50091-2
Software	USB Port	Window 2000, 2003, XP, Vista, 2008, Window 7, Linux, Unix, Mac
Factory Standard	Regulatory Approvals	
Dimensions	DxWxH (mm.)	305 x 90 x 165
Weight	k.g.	5.0kg.

ยินดีบริการ

02-026-3361-2

ส่งทั่วไทย

www.pospak.com

KERRY

EXPRESS

J&T

EXPRESS

facebook/pospak

@pospak