



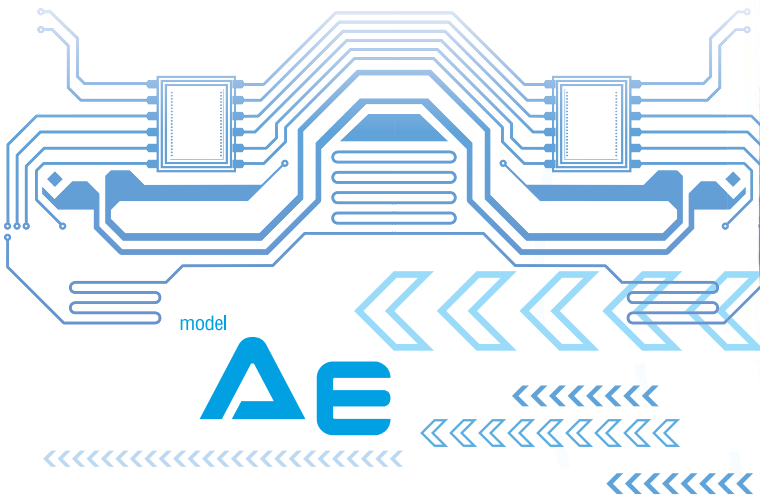

ยูพีเอสของ ZIRCON รุ่น AE
เป็นอุปกรณ์ทรงประสิทธิภาพในการสำรองไฟ
แบบ Line interactive สำหรับสำนักงาน, เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ระบบโทรศัพท์, ระบบเครือข่าย
ที่มีฐานข้อมูล ระบบ CCTV System และ POS
ด้วยการออกแบบเข้าระบบที่ใช้ทั่วไปในประเทศ
ทำให้สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก
ทั้งในบ้านและสำนักงาน

DIGITAL LCD DISPLAY *ภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้น

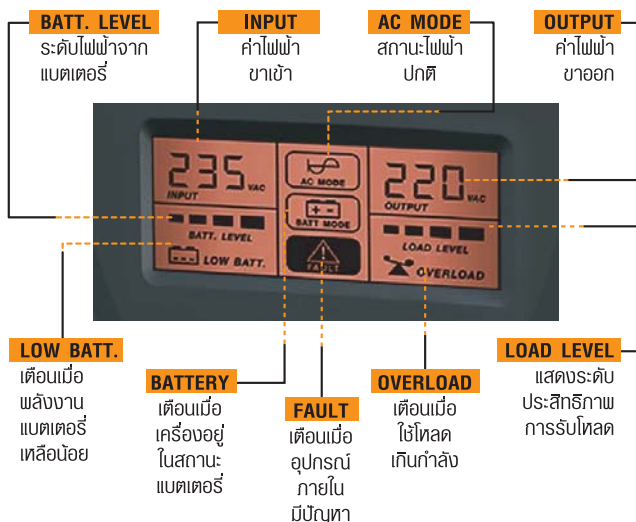

HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
- มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
- ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน(OVER)และไฟตก(UNDER)
- มีหน้าจอแสดงผลกันสลายแบบ LCD DIGITAL DISPLAY
- สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- มีเสียงเตือนเมื่อ LOW BATT. และเมื่อเครื่องมีปัญหา (FAULT)
- มีระบบ AUTOMATIC CHARGING IN UPS OFF MODE
- มีระบบ LIGHTNING & SURGE ป้องกันจากปัญหาฟ้าผ่า
- มีระบบตรวจการเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ (REPLACE BATTERY)
- มีระบบ AC & DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง
- มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟดันทางและไฟฟ้าลัดวงจร
- มี 4 ช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.1291เล่ม1-2553
มอก.1291เล่ม2-2553 และ มอก.1291เล่ม3-2555 เรียบร้อยแล้ว
- ได้รับมาตรฐานการจัดการ ISO9001:2015 และ ISO14001
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ

Ideal for protecting:

- :: PC and workstations :: Network-attached storage
- :: Internet access point :: Point of sales equipment
- :: CCTV System :: Business telephony




มาตรฐาน ม.อ.ก.
มอก.1291 เล่ม1-2553
มอก.1291 เล่ม2-2553
มอก.1291 เล่ม3-2555



UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY


ZIRCON™
The Smart Power Solution

หน้าจอดีจอแอลซีดี

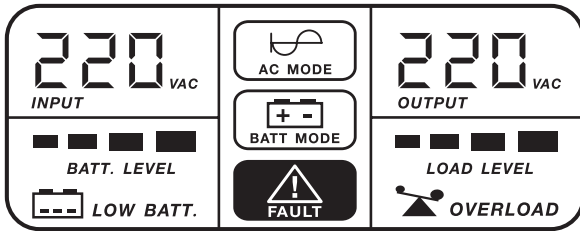

- + INPUT VOLTAGE
- + OUTPUT VOLTAGE
- + BATTERY LEVEL
- + LOAD LEVEL
- + LOW BATTERY
- + AC MODE
- + BATTERY MODE
- + FAULT & REPLACE
- + OVERLOAD

Rear Panel



หลังเครื่อง

1. AC Input
2. Fuse Protection
3. AC Output & Surge Protection
4. Surge Protection Only (No Backup)

Specifications				
Rating	VA	800VA	850VA	1000VA
	WATT	480W	510W	550W
	*Optional			
Input	Voltage	220 VAC +/-25%		
	Frequency	50/60Hz. +/-10% (Auto sensing)		
Output	Voltage	220 VAC +/-10% (AVR, Line) , +/-5%(Battery)		
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)		
	Wave Form (Battery Mode)	Simulate Sine Wave, Modified Sinewave		
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control		
	Transfer Time	typical 2 ms.		
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)		
	Noise Filter	EMI Suppression		
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection		
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery		
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)		
	Backup Time	Backup Time 15-30 Mins. (Depend on loads)		
Indicator	LCD Digital Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage, Battery Level,		
		Load Level, Low Battery, Overload, Fault & Battery Replace		
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 ° C		
	Audible Noise	<40db (1Meter)		
	Relative Humidity	90% (non-condensing)		
	Safety	EN 50091-1-1, EN 50091-2		
Software	USB Port	No		
Factory Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291-2553, TISI.1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS		
Dimensions	DxWxH (mm.)	298 x 101 x 142		
Weight	k.g.	4.1kg.	4.2kg.	4.5kg.



- All specifications subject to change without notice.
- Custom-made specifications are acceptable.

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ 98/8 ซอยรามอินทรา 117

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

<http://www.zircon.co.th>

www.facebook.com/zircon.ups