EPSON

GO BIG ON POSSIBILITIES AND PRECISION.





ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson SureColor T-Series ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 *2 ที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำที่เหนือกว่า เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นจริง สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วและรองรับการทำงานแบบไร้รอยต่อ ให้ความแม่นยำระดับมืออาชีพในทุกครั้งที่พิมพ์ ส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ของคุณเก็บทุกรายละเอียดงานพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สู่อีกขั้นในทุกรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ของเรา



IT'S IN THE DETAILS.

PRECISIONCORE PRINTHEAD

คมชัดทุกรายละเอียด

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Precision ให้ภาพคมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด ด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ

ประสิทธิภาพที่คุณวางใจได้

มาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายในตัว เช่น ระบบจ่ายหมึกต่อเนื่อง*3 และการสแกนที่ราบรื่นไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์

ประหยัดพื้นที่

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์สำนักงาน ที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว

*1 ขาตั้งรุ่น SC-T3130X เป็นอุปกรณ์เสริม ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ *2 เฉพาะรุ่น SC-T3130/T3130M/T5130/T5130M เท่านั้น *3 เฉพาะรุ่น SC-T3130X เท่านั้น

LARGE FORMAT PRINTERS

SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3130X/T3130M/T5130/T5130M




ให้ภาพคมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด เครื่องพิมพ์ SureColor T-Series ตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า งานพิมพ์สีสันสดใส คมชัดแม่นยำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยงานพิมพ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore

PRECISIONCORE PRINTHEAD

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Size Dot ช่วยควบคุมให้หยดหมึกมีขนาดเล็กที่สุด ถึง 3.5 พิโคลิตร ให้รายละเอียดที่แม่นยำ ข้อความคมชัด ภาพกราฟิกคุณภาพสูง เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ตอบโจทย์การใช้งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

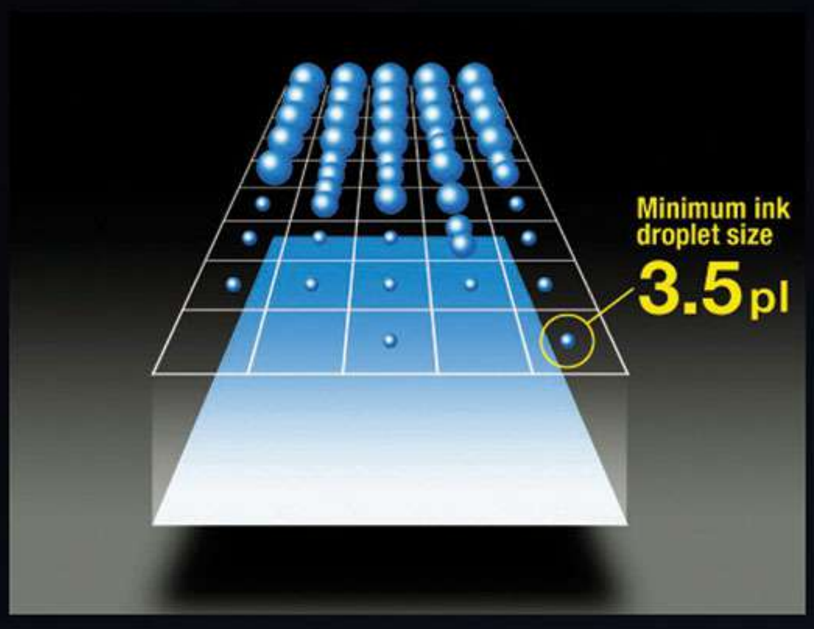

ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ


เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 31 วินาที*

*ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5130




เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด

พิมพ์โดยไม่หยุดชะงัก ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT) ภายในตัวเครื่อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของหัวฉีด และปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนการพิมพ์

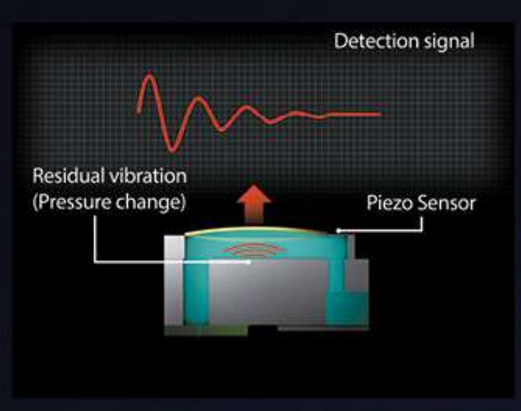

อุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นสะเทือน Piezo (เซนเซอร์) จะตรวจวัดการสั่นสะเทือน (การเปลี่ยนความดัน) ในตลับหมึกและทำการวิเคราะห์สภาพหัวฉีด

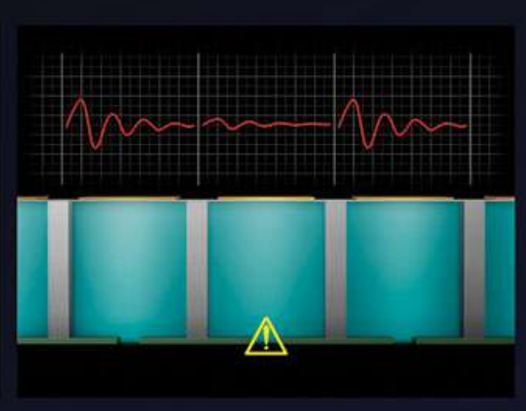

หากหัวฉีดอุดตัน หรือผิดปกติ เครื่องพิมพ์จะทำการปรับคุณภาพการพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

ควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series มาพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



ดีไซน์เครื่องให้มีขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่การทำงานในปัจจุบัน โดยเครื่องพิมพ์ SC-T3130X มีขนาดเล็กที่สุด เพียง 970 x 245 x 577 มิลลิเมตร (ไม่รวมขาตั้ง)





ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ระบบแท็งค์หมึก

เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-T3130X ออกแบบระบบแท็งค์หมึกที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้งานสามารถเติมหมึกระหว่างพิมพ์งานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดาย และสั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct ทำหน้าที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องพิมพ์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Router นอกจากนี้เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถพิมพ์แบบไร้สายได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ผ่าน Apple AirPrint* โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดร์เวอร์อื่นๆ เพิ่มเติม

*Apple AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.



Epson Cloud Solution Port

Epson Cloud Solution Port เป็นโซลูชันระบบคลาวด์ สำหรับผู้ใช้ Epson ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อและทำการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาขัดข้องหน้าจอแสดงสถานะ ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ติดตามการใช้งานรวมถึงต้นทุนการพิมพ์ ได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารได้อย่างสะดวกง่ายดาย



สแกนและพิมพ์แบบไร้รอยต่อ

สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณด้วย 4 ขั้นตอนแบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใช้คู่กับสแกนเนอร์เอปสันที่รองรับ*
สำหรับรุ่น SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130 คุณสามารถสแกนและพิมพ์ได้แบบไร้รอยต่อจากเครื่องพิมพ์ T-Series



*สแกนเนอร์ที่แนะนำ: WorkForce DS-6500, DS-60000

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

	รุ่น	ขนาด	SC-T3130/SC-T5130/ SC-T3130M/SC-T5130M	SC-T3130X
ตลับหมึก	ตลับหมึกสีดำ	50 มม.	C13T40A100	
	ตลับหมึกสีฟ้า	26 มม.	C13T40A200	
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	26 มม.	C13T40A300	
	ตลับหมึกสีเหลือง	26 มม.	C13T40A400	
	ตลับหมึกสีดำ	80 มม.	C13T40B100	
	ตลับหมึกสีฟ้า	50 มม.	C13T40B200	
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	50 มม.	C13T40B300	
	ตลับหมึกสีเหลือง	50 มม.	C13T40B400	
ขวดหมึก	ขวดหมึกสีดำ	140 มม.	-	C13T49K100
	ขวดหมึกสีฟ้า	140 มม.	-	C13T49K200
	ขวดหมึกสีม่วงแดง	140 มม.	-	C13T49K300
	ขวดหมึกสีเหลือง	140 มม.	-	C13T49K400

อุปกรณ์เสริม	SC-T3130	SC-T3130X	SC-T5130	SC-T3130M	SC-T5130M
แกนม้วนแบบหมุน (24 นิ้ว) C12C933211	●	●		●	
แกนม้วนแบบหมุน (36 นิ้ว) C12C933131			●		●
ขาตั้งเครื่องพิมพ์ (24 นิ้ว) C12C933151	●	●		●	
ขาตั้งเครื่องพิมพ์ (34 นิ้ว) C12C933091			●		●
แผ่นใส่เอกสาร (A1) C12C936101				●	●
แผ่นใส่เอกสาร (A0) C12C936461					●

อื่นๆ

กล่องบำรุงรักษา	C13S210057
ใบมีดอะไหล่สำหรับมีดตัดอัตโนมัติ	C13S210055

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	SC-T3130/SC-T3130N	SC-T3130X	SC-T5130
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว		36 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์			
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP		
การเรียงหัวฉีด	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)		
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.0 pl	3.5 pl	4.0 pl
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร		
ความเร็วการพิมพ์	CAD (A1): 34 วินาที		CAD (A1): 31 วินาที
ระบบหมึก			
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	สีดำ: Pigment, สี: Dye	หมึก UltraChrome XD2 Pigment
สี	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ		
การจัดการกระดาษ			
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 119 มม./4.2 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./5 กก.
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 329 - 914 มิลลิเมตร
	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร		กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร		
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร		
อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ	A4 - A3		
ความจุกระดาษสำหรับ ASF	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น		
การเชื่อมต่อ			
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)		
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (Simple AP)		
แผงควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว		
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL		
Scanner Integration	Epson WorkForce DS-6500 Epson WorkForce DS-60000		
หน่วยความจำ	1GB		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 22W เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการทำงาน			
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C		
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)		
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 49 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)		
ระดับพลังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 7.5 B(A)		
ขนาดเครื่องพิมพ์			
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 913 x 696 มิลลิเมตร	970 x 928 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 913 x 696 มิลลิเมตร
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 230 x 505 มิลลิเมตร	970 x 245 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 230 x 505 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวมขาตั้ง	38 กิโลกรัม	40 กิโลกรัม	46 กิโลกรัม
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	27 กิโลกรัม	29 กิโลกรัม	33 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์*1, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา		
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	รับประกัน 1 ปี (On-site service)	รับประกัน 3 ปี (On-site service)

*1 เฉพาะรุ่น SC-T3130N ไม่รวมขาตั้ง

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130
น้ำหนัก: 38 กิโลกรัม



SC-T3130N
น้ำหนัก: 27 กิโลกรัม



SC-T3130X
น้ำหนัก: 29 กิโลกรัม



SC-T5130
น้ำหนัก: 46 กิโลกรัม



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปันทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us
: support@eth.epson.co.th
: Epson Thailand
: 02-460-9699

Follow Us
EpsonThailand

More Details
Website | Product Today | Virtual Solution Center

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	SC-T3130M	SC-T5130M
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว	36 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์		
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP	
การเรียงหัวฉีด	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)	
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.0 pl	3.7 pl
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร	
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ	0.07 มิลลิเมตร*1 (0.02 มิลลิเมตร*2)	
ความเร็วการพิมพ์	CAD (A1): 34 วินาที	CAD (A1): 31 วินาที
ระบบหมึก		
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
สี	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ	
การจัดการกระดาษ		
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 119 มม./5.9 กก.
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 914 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร	
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร	
อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ	A4 - A3	
ความจุกระดาษสำหรับ ASF	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น	
การสแกน		
เซนเซอร์	CIS	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED	
ความละเอียด Optical	600 dpi	
ความเร็วการสแกน (200 dpi)	1.5 ips (สี)/4.5 ips (ขาวดำ)	
ขนาดเอกสารต่ำสุด	148 x 148 มิลลิเมตร	
ขนาดเอกสารสูงสุด	609.6 x 2,720 มิลลิเมตร	914.4 x 2,720 มิลลิเมตร
รูปแบบการสแกน	JPEG, PDF (หน้าเดียว), PDF (หลายหน้า), PDF/A (หน้าเดียว/หลายหน้า), TIFF	
สแกนไปยังปลายทาง	สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, สแกนไปยัง FTP Server, สแกนไปยังอีเมล์, สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา	77 วินาที (สี)/60 วินาที (ขาวดำ)	
สเกล	25 - 400%	
จำนวนการทำสำเนาสูงสุด	99	
การเชื่อมต่อ		
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (Simple AP)	
แผงควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL	
หน่วยความจำ	1GB + 8GB*3	
พิมพ์จาก USB โดยตรง	PDF*4, TIFF, JPEG	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 24W เตรียมพร้อม: ประมาณ 11W พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 26W เตรียมพร้อม: ประมาณ 12W พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40 C	
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 47 dB(A)	ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A)
ระดับพลังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 6.6 B(A)	
ขนาดเครื่องพิมพ์		
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 974 x 696 มิลลิเมตร	1,268 x 975 x 696 มิลลิเมตร
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 292 x 505 มิลลิเมตร	N/A
น้ำหนักรวมขาตั้ง	44.4 กิโลกรัม	54.8 กิโลกรัม
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	33.4 กิโลกรัม	N/A
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์*5, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา	
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	

*1 ISO/IEC 24790, กระดาษเคลือบด้านเดียว, CAD/Line Drawing, คุณภาพสูงสุด, ความเร็วสูง = ปิด, รายเอียดที่ดีที่สุด = เปิด
*2 Addressable
*3 สำหรับประมวลผลข้อมูลสแกนเนอร์
*4 PDF ใช้ได้กับไฟล์ที่สแกนด้วยสแกนเนอร์ในตัวเท่านั้น
*5 เฉพาะรุ่น SC-T3130M ไม่รวมขาตั้ง

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130M
น้ำหนัก: 33.4 กิโลกรัม



SC-T5130M
น้ำหนัก: 54.8 กิโลกรัม



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปันทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us
: support@eth.epson.co.th
: Epson Thailand
: 02-460-9699

Follow Us
EpsonThailand

More Details
Website
Product Today
Virtual Solution Center