imagePROGRAF
TM-5510M | TM-5610M

Canon
Delighting You Always

สร้างสรรค์เพื่อยกระดับ สู่มาตรฐานใหม่

การพิมพ์ • การสแกน • ผสานพลังเป็นหนึ่งเดียว

24 นิ้ว

36 นิ้ว

5 สี



TM-5510M

TM-5610M

Max. Width 24"	Max. Width 36"	LUCIA TD Ink (NEW)	L-COA PRO II	Auto Paper Type Detection	Borderless Printing	Hot Swap Ink Tanks	Ink Tank Capacity	Connectivity	Wider LCD Panel (NEW)
24"	36"						300ml 130ml		5"

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้างรุ่นใหม่ล่าสุดจากแคนนอน **imagePROGRAF TM-5610M** และ **TM-5510M** ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการสแกนที่เหนือระดับ เพื่อให้คุณสามารถสแกน ทำสำเนา และผลิตงานพิมพ์จากเอกสารต้นฉบับขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นี่จึงเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการความคล่องตัวในการสแกน แชร์ และพิมพ์งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด

พิมพ์พร้อมสแกน เพื่อการทำงานที่เร็วกว่า

ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง **imagePROGRAF TM-5610M (36 นิ้ว)** และ **TM-5510M (24 นิ้ว)** ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นการสแกนในตัวเพื่อรองรับเวิร์คโฟลว์ที่มีทั้งการพิมพ์และสแกนได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สามารถพิมพ์งานขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง ตลอดจนแปลงเอกสารให้กลายเป็นไฟล์ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานในแต่ละวันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

การทำงานที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีคุณภาพ

ก้าวล้ำหน้าด้วยความเร็วสูงสำหรับการพิมพ์และการสแกนงาน CAD แม้จะใช้งานในโหมดมาตรฐาน ให้คุณได้สัมผัสกับงานพิมพ์คุณภาพสูง พร้อมกับลายเส้นและตัวอักษรที่มีความคมชัดยิ่งขึ้น ด้วยหมึกสีดำด้านสูตรใหม่ **(Matte Black Ink)** ที่มีความหนาแน่นสูง

ระบบประมวลผลภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสีสันด้วยความคมชัดที่สูงขึ้น ทำให้ได้โปสเตอร์ที่มีสีสันสดใสสะดุดตา แม้จะพิมพ์โดยใช้กระดาษธรรมดาที่ราคาไม่แพง



การพิมพ์แบบไร้ขอบที่แท้จริง

คุณสามารถพิมพ์โปสเตอร์แบบไร้ขอบได้อย่างง่ายดาย โดยใช้กระดาษม้วนได้ทุกขนาด โดยไม่จำเป็นต้องเจียรขอบกระดาษ หรือตัดแต่งเพิ่มเติมหลังการพิมพ์



Matte Black Ink
(PFI-8123)

ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง


ให้คุณใช้พื้นที่ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการติดตั้งเครื่องพิมพ์ชิดผนัง และ**ปฏิบัติงานต่างๆ จากด้านหน้าของตัวเครื่อง** ได้ทั้งหมด จึงช่วยให้สามารถใส่กระดาษ เปลี่ยนตลับหมึก สแกน และรับชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาได้โดยไม่ต้องเอื้อมมือไปที่ด้านหลังของตัวเครื่อง นอกจากนี้ยังมีตะกร้ารับงานพิมพ์รุ่นใหม่สำหรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งบนโต๊ะทำงาน* เพื่อการเก็บงานพิมพ์ได้อย่างเป็นระเบียบ

*สำหรับรุ่น 24 นิ้วเท่านั้น






เครื่องพิมพ์ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด โดยยึดตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งนอกจากขนาดที่เล็กกะทัดรัด พื้นที่ด้านบนแบบเรียบยังช่วยให้คุณเปลี่ยนกระดาษม้วน หรือวางพักชิ้นงานที่พิมพ์เสร็จแล้วได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

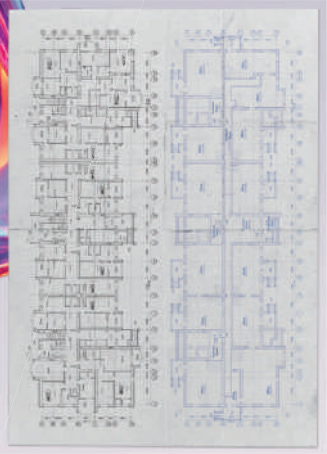

เอกสารต้นฉบับ

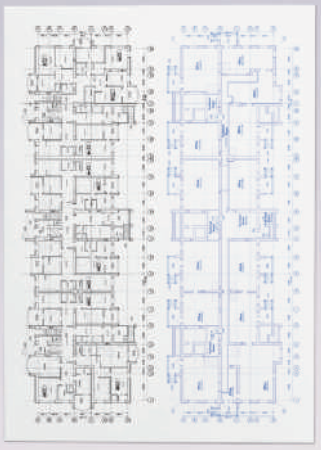

ผลลัพธ์การสแกนและ
ปรับปรุงคุณภาพ

การสแกนที่ง่ายดายและแม่นยำ

เครื่องสแกนเนอร์ในตัวเครื่องสามารถสแกนเอกสารขนาดใหญ่ด้วยความแม่นยำที่เหนือระดับ เก็บรายละเอียดของลายเส้น ตัวอักษรที่คมชัด และสีสันต่างๆ ได้อย่างสมจริง การให้แสงสว่างด้วยหลอด LED แบบคู่ ช่วยลดเงาที่เกิดจากรอยพับและรอยยับย่นของเอกสารได้ นอกจากนี้ ระบบประมวลผลภาพยังช่วยลดรอยยับ รอยเปื้อน และจุดบกพร่องต่างๆ บนพื้นหลังได้ อีกทั้งยังสามารถทำซ้ำลายเส้น และตัวอักษรได้อย่างคมชัดมากยิ่งขึ้น



** ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารนี้อ้างอิงจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ผลลัพธ์จริงของผู้ใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานของแต่ละบุคคล*

ควบคุมได้ดีกว่า ก็ทำงานได้ง่ายขึ้น

ให้คุณจัดการงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย**หน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้วที่สามารถปรับมุมมองได้** ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์และระดับหมึกได้ทันที อีกทั้งยังสามารถใช้ในการเข้าถึงฟังก์ชั่นการสแกนและถ่ายเอกสารได้โดยตรง



ใช้งานได้อย่างมั่นใจ ไร้ความกังวล

ปกป้องข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ การเข้าถึงเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และการปลอมแปลงหรือดัดแปลงข้อมูล ซึ่งสามารถดูแลได้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของ**อุปกรณ์ เครือข่าย และเอกสาร** เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิมพ์



การจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น

คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย

DIRECT PRINT PLUS

ซอฟต์แวร์ Direct Print Plus ช่วยให้คุณสามารถ**พิมพ์ไฟล์ HP-GL/2, TIFF, JPEG และ PDF** หลายไฟล์พร้อมกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทมเพลทที่ผู้ใช้กำหนดเอง



FREE LAYOUT PLUS

ซอฟต์แวร์ Free Layout Plus ช่วยให้คุณสามารถ**ปรับขนาดของเอกสารให้พอดีกับเค้าโครงของกระดาษที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย** โดยการลากและวางไฟล์เอกสารลงในซอฟต์แวร์

ACCOUNTING MANAGER

ซอฟต์แวร์ Accounting Manager ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและ**ติดตามข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับการพิมพ์** ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

POSTER ARTIST

คุณสามารถ**ออกแบบโปสเตอร์ที่มีสีสันสดใส** ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ PosterArtist เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ posterartist.canon



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รุ่น			TM-5510M (24 นิ้ว)	TM-5610M (36 นิ้ว)
ประเภทของหมึกพิมพ์			หมึกพิกเมนท์/ 5 สี (MBK / BK / C / M / Y)	
ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด			2,400 x 1,200 dpi	
ขนาดของตัวเครื่อง (ก x ย x ส)	ตัวเครื่องหลัก		978 x 720 x 421 มม. น้ำหนัก: 51 กก.*1	1,285 x 720 x 421 มม. น้ำหนัก: 62 กก..*1
	ตัวเครื่องหลัก + ขาตั้ง + ตะกร้าสำหรับวางที่ขาตั้ง SD-26 (24 นิ้ว) / SD-35 (36 นิ้ว)		978 x 885 x 1,041 มม. (เปิดตะกร้า) 978 x 756 x 1,041 มม. (ปิดตะกร้า) น้ำหนัก: 64 กก.*1	1,285 x 885 x 1,041 มม. (เปิดตะกร้า) 1,285 x 756 x 1,041 มม. (ปิดตะกร้า) น้ำหนัก: 77 กก.*1
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส)	เครื่องพิมพ์ (ตัวเครื่องหลัก + ขาตั้ง + ตะกร้าสำหรับวางที่ขาตั้งพร้อมพาเลท)		1152 x 913 x 914 มม., น้ำหนัก: 105 กก.	1462 x 1122 x 769 มม., น้ำหนัก: 124 กก.
ข้อกำหนดการใช้พลังงาน	การใช้กระแสไฟฟ้า		AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
	การใช้พลังงาน*2		ประมาณ 70 วัตต์	ประมาณ 76 วัตต์
	โหมด Sleep*2		ประมาณ 1.6 วัตต์	
	ขณะปิดเครื่อง		ประมาณ 0.06 วัตต์	
สภาวะแวดล้อมที่แนะนำ			อุณหภูมิ: 15 - 30°C ความชื้น: 10 - 80% RH (ไม่มีไอน้ำ)	
ระดับเสียง*3	กำลังเสียง	ขณะทำงาน	ประมาณ 41 dB	
		ขณะสแตนด์บาย	35dB(A) หรือน้อยกว่า	
	ความดันเสียง		ประมาณ 6.2 Bels	
ความแม่นยำของลายเส้น*4			±0.1%	
หน่วยความจำ	หน่วยความจำมาตรฐาน		6 GB	
ภาษาของเครื่องพิมพ์			SGRaster (Swift Graphic Raster)	
			HP-GL/2	
			HP RTL	
			JPEG	
			CALs G4	
Apple AirPrint			รองรับ (MacOS / iOS / iPadOS)	
แผงควบคุมการทำงาน	หน้าจอแสดงผล		แผงจอ LCD (จอสี TFT 5.0 นิ้ว / 12.7 ซม.)	
การเชื่อมต่อ	พอร์ต USB B	ประเภท	Built-in (Hi-Speed USB)	
		โหมด	Full Speed (12 mbit/วินาที), High Speed (480 mbit/วินาที), Bulk Transfer	
		ประเภทของหัวต่อ	Series B (4 pins)	
	พอร์ต USB A		USB แฟลชไดร์ฟ*5	
	Gigabit Ethernet	ประเภท	Built-in	
		มาตรฐาน	IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)	
		โปรโตคอล	SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP / IP (IPv4 / IPv6), SMB	
	ระบบเน็ตเวิร์กแบบไร้สาย (Wireless LAN)	มาตรฐาน	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
		ระบบรักษาความปลอดภัย	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)*6 WPA2-EAP (AES)*6 WPA3-EAP (AES)*6	
หัวพิมพ์				
หมายเลขรุ่น			PF-06	
จำนวนของรูพ่นหมึกต่อหนึ่งชิปหัวพิมพ์			15,360 รูพ่น (MBK: 5,120 รูพ่น, สีอื่นๆ: 2,560 รูพ่น สำหรับแต่ละสี)	
ตลับหมึก				
สี			หมึกพิกเมนท์ 5 สี (MBK / BK / C / M / Y)	
ความจุ	ตลับหมึกที่จำหน่าย		130 มล. / 300 มล.	
	ตลับหมึกตั้งต้นที่มาพร้อมเครื่อง		130 มล. (MBK) / 90 มล. (BK / C / M / Y)	
การจัดการกระดาษ			TM-5510M (24 นิ้ว)	TM-5610M (36 นิ้ว)
การป้อนกระดาษและ การปล่อยกระดาษออก	กระดาษม้วน		ม้วนเดียว, ใส่กระดาษด้านบน, ปล่อยกระดาษออกด้านหน้า	
	กระดาษแผ่น		ใส่กระดาษด้านบน, ปล่อยกระดาษออกด้านหน้า	
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน		0.07 ~ 0.8 มม.	
	กระดาษแผ่น			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของกระดาษม้วน			150 มม. หรือน้อยกว่า	
ขนาดของแกนม้วนกระดาษ	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแกนม้วนกระดาษ		2 นิ้ว / 3 นิ้ว	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน		203.2 ~ 610 มม.	203.2 ~ 917 มม.
	กระดาษแผ่น			

รุ่น			TM-5510M (24 นิ้ว)	TM-5610M (36 นิ้ว)
ความยาวของกระดาษที่พิมพ์ได้ขั้นต่ำ	กระดาษม้วน		203.2 มม.	
	กระดาษแผ่น		279.4 มม.	
ความยาวของกระดาษที่พิมพ์ได้สูงสุด	กระดาษม้วน		18 ม.*7	
	กระดาษแผ่น		1.6 ม.	
การเว้นขอบ (ด้านบน, ด้านล่าง, ด้านข้าง)	พื้นที่ที่แนะนำ	กระดาษม้วน	20 มม., 3 มม., 3 มม.	
		กระดาษแผ่น	20 มม., 20 มม., 3 มม. ในกรณีที่ใช้ Apple AirPrint: 20 มม., 31 มม., 3 มม.	
	พื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้	กระดาษม้วน	3 มม., 3 มม., 3 มม.	
		กระดาษม้วน (การพิมพ์แบบไร้ขอบ)	0 มม., 0 มม., 0 มม.	
		กระดาษแผ่น	3 มม., 20 มม., 3 มม. ในกรณีที่ใช้ Apple AirPrint: 3 มม., 12.7 มม., 3 มม.	
อุปกรณ์เสริม				
ตะกร้าสำหรับวางที่ขาตั้ง			SD-26	SD-35
ตะกร้าสำหรับติดตั้งบนโต๊ะ			BU-07	–
Roll Holder 2 นิ้ว/3 นิ้ว			RH2-28	RH2-35
อุปกรณ์ติดตั้ง IC การ์ดรีดเดอร์			RA-02	
วัสดุสิ้นเปลือง				
ตลับหมึก	Matte Black (MBK)		PFI-8323 (300 มล.) / PFI-8123 (130 มล.)	
	Magenta (M)		PFI-8321 (300 มล.) / PFI-8121 (130 มล.)	
	Black (BK) / Cyan (C) / Yellow (Y)		PFI-8320 (300 มล.) / PFI-8120 (130 มล.)	
หัวพิมพ์			PF-06	
ใบมีดตัด			CT-08	
ตลับซับหมึก			MC-31	
เครื่องสแกนเนอร์				
ประเภทของสแกนเนอร์			CIS	
ความละเอียดในการสแกน (แบบออปติคอล)			สูงสุด 600 dpi	
ความละเอียดของโหมดการสแกน/การถ่ายเอกสาร			200 / 300 / 600 dpi	
ความกว้างในการสแกน			153 มม. (6 นิ้ว) ~ 610 มม. (24 นิ้ว)	153 มม. (6 นิ้ว) ~ 914 มม. (36 นิ้ว)
ความยาวในการสแกน			JPEG 200 dpi: 120 มม. ~ 8304 มม. 300 dpi: 120 มม. ~ 5536 มม. 600 dpi: 120 มม. ~ 2768 มม.	
ความกว้างของเอกสาร			158 มม. (6.2 นิ้ว) ~ 622 มม. (24.5 นิ้ว)	153 มม. (6 นิ้ว) ~ 927 มม. (36.5 นิ้ว)
ความยาวของเอกสาร			200 มม. (7.9 นิ้ว) ~ 8304 มม. (326.9 นิ้ว)	
ความหนาของเอกสาร			0.07 ~ 0.8 มม. *ขอแนะนำให้ใช้ของพลาสติกนำทาง (carrier sheet) สำหรับทั้งกระดาษที่บางและหนา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน	
ประเภทกระดาษของเอกสารต้นฉบับที่รองรับ			กระดาษธรรมดา, กระดาษเคลือบ, กระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษลอกลาย, กระดาษเคลือบผิวมันวาว (*) *ใช้ของพลาสติกนำทาง (carrier sheet) สำหรับการสแกน	
จำนวนของการทำสำเนาเอกสาร			สูงสุด 99 ชุด	
อัตราการย่อ-ขยาย			25 ~ 432%	
โหมดการสแกนที่มีให้เลือกใช้			CAD (ภาพวาดลายเส้น), Blueprint & Inverted Blueprint (การแปลงภาพเป็นขาวดำ), Tracing Paper, Poster/Photo, Drawing/Map	
วิธีการป้อนเอกสาร/การปล่อยเอกสาร			ด้านหน้า (จากบนลงล่าง)	
ความเร็วในการสแกน	สี (200 dpi)		5 ips (127 มม./วินาที)	
	เฉดสีเทา (200 dpi)		10 ips (254 มม./วินาที)	
ปลายทางของการสแกน			USB แฟลชไดร์ฟ, อีเมล, เน็ตเวิร์กโฟลเดอร์ (SMB)	
รูปแบบไฟล์			JPEG, PDF	

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*1 รวม Roll Holder Set, ไม่รวมตลับหมึกและหัวพิมพ์
*2 ใช้ระบบเน็ตเวิร์กแบบใช้สาย (wired LAN)
*3 วัดตามมาตรฐาน ISO7779 โดยใช้กระดาษธรรมดาแบบมาตรฐาน2 ขนาด 36 นิ้ว (กระดาษธรรมดาแบบมาตรฐาน, โหมด Standard, โหมด Line Drawing/Text)
*4 ต้องทำการปรับโดยผู้ใช้ สภาวะแวดล้อมการพิมพ์และกระดาษจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับการปรับ
*5 สแกนไปยัง USB เท่านั้น ไม่รองรับการสั่งพิมพ์จาก USB
*6 รองรับ IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
*7 แตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชั่น

Canon
Delighting You Always

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
98 อาคาร สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 23-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 0-2344-9999 #2324, 3126, 3123, Call Center 0-2344-9988
https://th.canon

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

เอกสารนี้มีไว้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์, ชื่อเรียก และการมีจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่ ทางบริษัทฯ ปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี หรือการผูกมัดทางสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารฉบับนี้ ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ

© Canon Marketing (Thailand) Co.,Ltd. 2026 ขอสงวนสิทธิ์
พิมพ์ในประเทศไทย