

Apeos C3060

เครื่องมัลติฟังก์ชันสี ขนาด A3



นวัตกรรมใหม่ล่าสุด Apeos รุ่นใหม่

"Apeos" รุ่นใหม่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่ล้ำสมัย มาพร้อมกับระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และง่ายต่อการใช้งาน ช่วยขยายขีดความสามารถทางธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ "Apeos" สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันและบริการต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ สอดรับกับสไตล์การทำงานรูปแบบใหม่ที่คล่องตัว ให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา



ประสิทธิภาพการใช
งานที่เหนือชั้น พร้อม
การใช้งานร่วมกัน
ที่หลากหลาย



ใช้งานง่าย สะดวก
รวดเร็ว



ยกระดับการใช้งานใน
รูปแบบใหม่เพื่อให้อุปกรณ์
สไตล์การทำงานในระยะ
ไกล



สู่สังคมที่ยั่งยืน



ปกป้องข้อมูลสำคัญ
ของคุณ



เล็ก - ฉลาด - ปรับการทำงานได้ เหมาะกับทุกความต้องการของธุรกิจ Apeos C3060

ทำสำเนา/พิมพ์	สแกน	แฟกซ์ ^{*4}	ความละเอียด ในการพิมพ์	แผงควบคุม	- รองรับ LAN แบบไร้สาย - รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สี/ขาว-ดำ C3060 30 หน้า/นาที ^{*1}	สี/ขาว-ดำ การสแกน 80 หน้า/นาที ^{*2*} 2 ด้าน	แฟกซ์ Super G3	1200 × 2400 dpi	7 นิ้ว	

^{*1}: A4 LEF ^{*2}: สำหรับ C3060 รุ่น DADF ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ (การสแกน 2 ด้าน) ^{*3}: A4 LEF 200 dpi ไปยังโฟลเดอร์ ^{*4}: อุปกรณ์เสริม

ใช้งานร่วมกันได้หลากหลาย



พร้อมโมดูล 1 ถาด
พร้อมตู้เอกสาร (Cabinet)*



พร้อมโมดูล 3 ถาด*



พร้อมถาดข้าง*
รองรับเอกสารแยกสำหรับงาน
ทำสำเนา พิมพ์ และแฟกซ์

* อุปกรณ์เสริม


ประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น พร้อมการใช้งานร่วมกันที่หลากหลาย

สแกนได้รวดเร็วสำหรับเอกสารต้นฉบับปริมาณมาก*1

- ความเร็วในการอ่านสูงสุดที่ 80 หน้า/นาที่สำหรับการสแกน*2
 - DADF ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติช่วยลดการฉีกขาดหรือความเสียหายของเอกสาร
 - แปลงเอกสารที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานให้เป็นขนาดมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
- โหลดเอกสารได้สูงสุด 130 แผ่น
 - สแกนอัตโนมัติโดยไม่ต้องแยกป้อนเอกสารทีละขนาด

*1: Apeos C3060 รุ่น DADF ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

*2: สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi ไปยังโฟลเดอร์

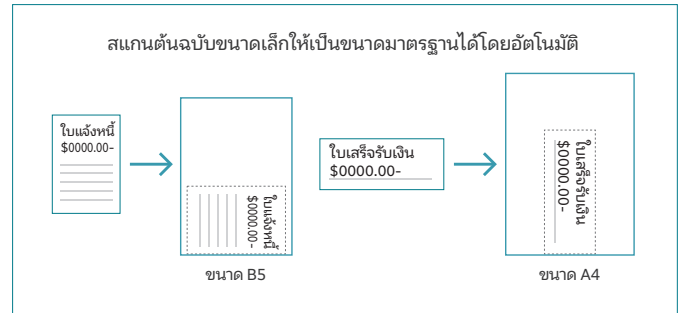

*เฉพาะ: Apeos C3060

คุณภาพการพิมพ์ขั้นเยี่ยม ได้คุณภาพสีเที่ยงตรงตามต้องการ

- การพิมพ์ความละเอียดสูงที่ 1200 x 2400 dpi ด้วยหัวพิมพ์ LED
- พิมพ์ข้อความขนาดเล็กหรือเส้นประ บางๆ ได้อย่างชัดเจนด้วยเทคโนโลยี การประมวลผลเพื่อปรับปรุงภาพ
- เทคโนโลยีการแก้ไขสีในรูปแบบดิจิทัล IReCT* ลดการพิมพ์ผิดพลาดแบบ สีต่อสี

* Image Registration Control Technology



เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสแกนโดยตรงไปยัง USB หรือพิมพ์จาก USB*

- คุณสามารถพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ หรือจัดเก็บข้อมูลสแกนไปยัง USB แฟลชไดรฟ์ได้ โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ เครื่องพีซี

* อุปกรณ์เสริม



อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดชุดเข้าเล่มที่หลากหลาย ให้คุณเลือกใช้ได้ตามต้องการ

เครื่องจัดชุดเอกสาร A2



• ลวดเย็บ

อุปกรณ์เข้าเล่มและเย็บตรงกลาง B5



- ลวดเย็บ
- เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ*1
- เจาะรู*2
- เย็บมุงหลังคา*3
- พับครึ่ง*3

- รองรับการเย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บทั้ง 1 และ 2 ตำแหน่ง*1



*1: การเย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บสามารถใช้ได้ในเครื่องจัดชุดเอกสาร B5

*2: อุปกรณ์เสริม

*3: จำเป็นต้องใช้ชุดทำ Booklet เมื่อใช้การเย็บแบบมุงหลังคาหรือพับครึ่งด้วยเครื่องจัดชุดเอกสาร B4/B5 กระดาษจะถูกทำรอยพับโดยไม่มีการพับ


*4: น้ำหนักกระดาษไม่เกิน 80 gsm

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

รูปแบบที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

UI รูปแบบใหม่ที่มีโทนสีดำและสีเทาช่วยเสริมคอนทราสต์ให้ชัดเจนขึ้น
ให้คุณดูหน้าจอได้ง่ายกว่าเดิม

- ตำแหน่งไอคอนที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นและใช้งาน
- ขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกันของแต่ละฟังก์ชันเพื่อให้จำได้ง่าย
- การปรับแต่งหน้าจอหลักได้ ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงฟังก์ชันที่คุณใช้งานบ่อย
- ปิกมมการตั้งค่าโปรดสำหรับงานที่ใช้บ่อยหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆ
- ระบบไฟแจ้งเตือนที่ง่ายต่อการมองเห็นจะช่วยเตือนให้เก็บเอกสารหรือแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
- ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง เครื่องจะส่งเสียงเตือนเบาๆ เพื่อแจ้งให้ทราบสถานะ

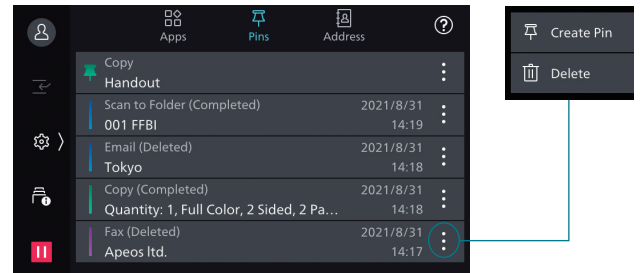

ใช้สมาร์ตโฟนของคุณให้เป็น “แผงควบคุมการทำงานแบบพกพา” ได้

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับงานทำสำเนา, แฟกซ์, พิมพ์ และสแกน*1 ด้วยแอปพลิเคชัน Print Utility*2

- ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้เป็นหน้าจอ UI เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องได้ ช่วยลดการสัมผัสที่ตัวเครื่อง
- บันทึกการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้เป็น “รายการโปรด”
- ส่งแฟกซ์หรืออีเมลไปยังที่อยู่ผู้รับที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ตโฟนได้โดยตรง
- ลดการสัมผัสเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มสุขอนามัย
- เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยตรงได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกน QR Code จากหน้าจอของผู้ใช้

หมายเหตุ: เชื่อมต่อเครื่องผ่านสภาพแวดล้อมแบบไร้สาย หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

*1: อีเมล สแกนไปยังโฟลเดอร์

*2: ดาวน์โหลดฟรีจาก Google Play™ หรือ App Store



ตอบรับการใช้งานสำหรับออฟฟิศทั่วไป

รองรับสภาพแวดล้อม LAN แบบไร้สาย*1

- รองรับที่อยู่ใดก็ได้ในออฟฟิศที่มีการใช้งาน Wi-Fi
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่มี Wi-Fi Direct ได้พร้อมกันสูงสุดถึงห้าเครื่อง
- รองรับการพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่*2
- รองรับการพิมพ์ Print Utility, AirPrint และ Mopria® Print Service

*1: อุปกรณ์เสริม

*2: เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องใดก็ได้ ในออฟฟิศ

ฟังก์ชัน Server-less On-Demand Print* จะช่วยให้คุณ
สั่งพิมพ์งานหรือรับงานพิมพ์จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องใดก็ได้
ในออฟฟิศ

- ทำงานได้รวดเร็ว เมื่อเครื่องที่ต้องการใช้งานไม่ว่าง คุณก็สามารถสั่งพิมพ์งาน
จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
- สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 100 เครื่อง
- สามารถแก้ไขการตั้งค่างานที่กำหนดไว้ได้จากอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดเวลา
(1 ด้านเป็น 2 ด้าน, เพิ่มการเย็บ, พิมพ์ขาว-ดำ)

* อุปกรณ์เสริม


ระบบการสนับสนุนที่คุณวางใจได้

แก้ไขปัญหาได้สะดวกและง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองหรือเมื่อเกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด
ขึ้นในอุปกรณ์ คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือตัวแทนให้บริการหรือตัวแทนขายอีกต่อไป

1. แก้ปัญหาโดยดูจากฟังก์ชัน “วิธีใช้” ที่อยู่ในอุปกรณ์

- คุณสามารถดูข้อมูล วิธีใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ง่ายๆ จากแผง
ควบคุมอุปกรณ์
- หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูล วิธีใช้ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยสแกน QR Code



สแกนเอกสารให้ตนเองได้ง่ายๆ

ด้วยคุณสมบัติการสแกนอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณส่งข้อมูลสแกนได้ง่ายๆ
เพียงสัมผัสเดียว

- ปรับการวางแนวเอกสารต้นฉบับ หรือ 1 ด้าน/2 ด้าน ได้โดยอัตโนมัติ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ระบบจะทำการตั้งค่าที่อยู่
อีเมลผู้ใช้ให้เป็นปลายทางการสแกนโดยอัตโนมัติ

สแกนและส่งเอกสารได้หลายปลายทาง

สแกนเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ ได้พร้อมกัน , สแกนไปยังโฟลเดอร์
ของเครื่อง PC, อีเมล และ URL


- ทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการบันทึกสำเนาของการสแกนแต่ละครั้งลงบนเครื่อง
พีซีหรือเซิร์ฟเวอร์ (URL)

แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลได้ง่ายๆ

ฟังก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะช่วยให้คุณสแกนและ
จัดเก็บเอกสารได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มค่าที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์
หรือเอกสารแต่ละชนิด

- ตั้งค่าต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ เช่น รูปแบบไฟล์, ชื่อไฟล์ หรือ OCR*
- จัดเก็บเอกสารสแกนไปยังปลายทางที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
- ระบุคำหรืออักขระเฉพาะในเอกสารให้เป็นชื่อไฟล์หรือชื่อไฟล์
- อ่านค่า 0 หรืออักขระอื่นที่มักจะจดจำผิดได้อย่างถูกต้อง

* อุปกรณ์เสริม

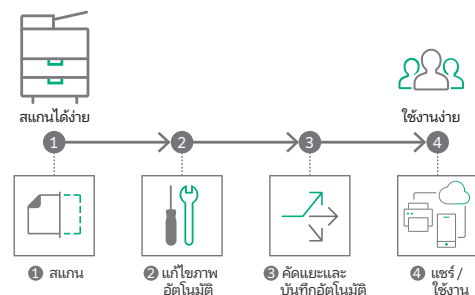

การใช้งาน QR Code และบาร์โค้ด
เมื่อมี QR Code หรือ บาร์โค้ด อยู่ในส่วนหัวหรือเนื้อหาของ
เอกสารต้นฉบับ ฟังก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะอ่าน
และจัดส่งไฟล์งานไปยังปลายทางที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
*อุปกรณ์เสริม

ปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ

ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งของธุรกิจซึ่งควรได้รับการปกป้องอย่างรัดกุม

ปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว

- การรับรองความถูกต้องเฉพาะที่
- การรับรองความถูกต้องโดยเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล*
- การรับรองความถูกต้องโดย IC Card*
- การเข้าถึงคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ที่กำหนด
- โพรโทคอลการยืนยันตัวตน

* อุปกรณ์เสริม

สามารถกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานของผู้ใช้บางรายได้ (เช่น ผู้เยี่ยมชม หรือแขก)

- ชุดอีเทอร์เน็ตรอง*

* อุปกรณ์เสริม

ปกป้องข้อมูล

ป้องกันการแฮ็ก การปลอมแปลงข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์ / ระบบ

- เข้ารหัสลับสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้
- ใช้ชิป TPM* 2.0 สำหรับการจัดการคีย์การเข้ารหัสลับ
- ลบการตั้งค่าและข้อมูลเอกสารทั้งหมดได้ในคราวเดียว

* Trusted Platform Module

ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับอย่างแน่นหนาสำหรับการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

- เข้ารหัสลับเส้นทางการสื่อสารด้วย SSL/TLS หรือ IPsec
- เข้ารหัสลับเมื่อมีการถ่ายโอนผ่าน SMBv3 และ SFTP
- เข้ารหัสลับสำหรับไฟล์สแกน/signature
- เข้ารหัสลับอีเมลด้วย S/MIME
- จำกัดเวอร์ชัน TLS
- การเข้ารหัสแบบ ECC (Elliptic Curve Cryptography)
- WPA3

ปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ป้องกันการตั้งค่าอุปกรณ์ในระดับต่างๆ กันด้วยการกำหนดข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม - ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ดูแลด้าน IT และวิศวกรบริการ

- จำกัดการเข้าใช้ของตัวแทนให้บริการ
- ล็อกบัญชีเพื่อป้องกันการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
- แสดงค่าเตือนเมื่อมีการใช้ Global IP Address

ป้องกันการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต รองรับการตรวจสอบที่แข็งแกร่งด้วยการบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและค้นหาสาเหตุเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

- ตรวจสอบลายเซ็นของซอฟต์แวร์
- จำกัดการอัปเดตจากระยะไกล
- กรอง IP Address
- ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเริ่มต้นเครื่องและทำการกู้คืนโดยอัตโนมัติในกรณีที่ตรวจพบการปลอมแปลง
- ป้องกันการแทรกแซงขณะใช้งาน
- บันทึกการแก้ไข
- บันทึกการแก้ไขการถ่ายโอนของระบบ

ป้องกันข้อผิดพลาดจากการใช้งาน

ป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหลอันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจของผู้ใช้และผู้ดูแล

- ล็อกปลายทางการสแกนได้
- ป้อนผู้รับแฟกซ์อีกครั้ง
- คำอธิบายประกอบ
- การพิมพ์ข้อความที่ซ่อนไว้*
- ฟังก์ชันการฝังรหัสดิจิทัลและการติดตาม*

* อุปกรณ์เสริม



สู่สังคมที่ยั่งยืน

FUJIFILM Group มุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

• ลดการใช้พลังงาน

- หัวพิมพ์ LED ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดเสียงรบกวน และให้งานพิมพ์ที่มีความคมชัดสูง
- EA-Eco toner หลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำและให้ความละเอียดภาพที่สูงขึ้น
- Smart Energy ช่วยลดการใช้พลังงานด้วยการแจกจ่ายพลังงานไปยังฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานเท่านั้น

• ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการนำพลาสติกชีวมวลจากไม้ที่ไม่สามารถบริโภคได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนบางรายการ
- ใช้ระบบรีไซเคิลที่มีการเก็บคืนอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้งานแล้วและนำมารีไซเคิลใหม่

• ลดการปล่อยของเสีย

- แนวคิดการลดขยะให้เป็นศูนย์และการไม่ก่อสารปนเปื้อนได้พัฒนาสู่ฟังก์ชันเย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ
- ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็นด้วยฟังก์ชันต่างๆ เช่น แฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ, พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว, สแกนเวิร์กโฟลว์ และกระบวนการรับรองความถูกต้องเพื่อลดการพิมพ์โดยสิ้นเปลือง



ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก/โรงเรียน



ธุรกิจบริการ
ธุรกิจ (อาหารและบริการ)



โรงพยาบาล

• ใช้งานได้หลายภาษา

- เปลี่ยนการใช้งานเป็นภาษาต่างๆ* ได้อย่างง่ายดายจากแผงหน้าจอ UI สำหรับผู้ใช้ที่หลากหลายในออฟฟิศของคุณ

* ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประเทศ/ดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย

Apeos C3060

Functions & Specifications

Basic Specifications / Copy Function

Item	C3060	
Type	Desktop / Console	
Memory Capacity	4 GB (Max: 4 GB)	
Storage Device Capacity ^{*1}	128 GB	
Colour Capability	Full colour	
Copy Resolution	600 x 600 dpi	
Printing Resolution	1200 x 2400 dpi	
Warm-up Time ^{*2}	[Embedded Plug-ins / Custom Services] ^{*3} When enabled: 28 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature) When disabled: 22 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Recovery Time (Recovery Time from Sleep Mode)	14 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Original Size	Maximum of A3, 11 x 17", 297 x 432 mm for both Sheet and Book	
Paper Size	Max	A3, 11 x 17"
	Min	A5 [Postcard (100 x 148 mm), when using Bypass Tray]
	Image loss width	Lead edge 4.0 mm, Trail edge 2.0 mm, Right/Left edge 2.0 mm
Paper Weight ^{*4}	Paper Tray	60 to 256 gsm
	Bypass Tray	60 to 216 gsm
First Copy Output Time	B/W	4.9 sec. (A4 LEF / Monochrome priority mode)
	Colour	6.7 sec. (A4 LEF / Colour priority mode)
Continuous Copy Speed ^{*5}	A4 LEF / JIS B5 LEF	B/W: 30 ppm, Colour: 30 ppm
	A4	B/W: 23 ppm, Colour: 23 ppm
	JIS B5	B/W: 17 ppm, Colour: 17 ppm
	JIS B4	B/W: 20 ppm, Colour: 20 ppm
	A3	B/W: 17 ppm, Colour: 17 ppm
	Standard	500 sheets x 1-tray + Bypass Tray 96 sheets
Paper Tray Capacity ^{*6}	Optional	1 Tray Module / 1 Tray Module with Cabinet: 500 sheets x 1-tray 3 Tray Module: 500 sheets x 3-tray
	Max	2096 sheets [Standard + 3 Tray Module]
	Output Tray Capacity ^{*7}	Upper Center: 250 sheets (A4 LEF), Lower Center: 250 sheets (A4 LEF)
Power Supply	AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz common	
Maximum Power Consumption	1.76 kW (AC220 V +/- 10 %), 1.92 kW (AC240 V +/- 10 %) Sleep Mode: 0.4 W (AC230 V +/- 10 %) Ready Mode: 83 W (AC230 V +/- 10 %)	
Model-CPS-B	W 590 x D 659 x H 1118 mm (when optional 1 Tray Module with Cabinet is installed.) W 590 x D 659 x H 1118 mm (when optional 3 Tray Module is installed.)	
	Model-CPS-B	93 kg (when optional 1 Tray Module with Cabinet is installed.) 96 kg (when optional 3 Tray Module is installed.)

*1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers.

*2: It may change depending on usage conditions.

*3: Embedded Plug-ins / Custom Services are enabled as factory default. You can change the settings if needed.

*4: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement.

*5: The speed may be reduced due to the image quality adjustment.

*6: 80 gsm paper.

*7: 70 gsm paper.

*8: Excluding Toner Cartridge.

Side Tray (Optional)

Item	Description
Paper Capacity [*]	100 sheets
Dimensions	W 347 x D 419 x H 201 mm

*: 70 gsm paper.

Finisher-A2 (Optional)

Item		Description
Type		Sort (Offset available) / Stack (Offset available)
Paper Size		Max: A3, 11 x 17"; Min: Postcard (100 x 148 mm)
Paper Weight		60 to 256 gsm
Paper Capacity ^{*1}		[Without Stapling] A4: 500 sheets; JIS B4: 250 sheets; A3 or larger: 200 sheets; Mixed Size Stacking ^{*2} : 250 sheets [With Stapling] 30 sets
Staple	Capacity	A4: 50 sheets (90 gsm or less), JIS B4 or larger: 30 sheets (90 gsm or less)
	Paper Size	Max: A3, 11 x 17"; Min: JIS B5 LEF
	Paper Weight	60 to 256 gsm
	Position	Single stapling, Dual stapling
Dimensions ^{*3} / Weight		W 658 x D 461 x H 238 mm, 11 kg

*1: 70 gsm paper.

*2: When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets.

*3: Width 478 mm when the paper support is stored.

Print Function

Item	Description	
Type	Built-in type	
Continuous Print Speed ¹	Same as the Basic Specifications / Copy Function	
Printing Resolution	Standard	[PCL Driver] Standard: 1200 x 2400 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution ² : 1200 x 1200 dpi
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution ² : 1200 x 1200 dpi
Page Description Language	Standard	PCL5 / PCL6
	Optional	Adobe® PostScript® 3™
Supported Operating System ³	Standard	[PCL Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The printing speed may be reduced depending on the document.

*2: High Resolution mode is recommended for printing fine lines or cadastral maps.

*3: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Scan Function

Item		Description
Type		Colour Scanner
Scan Resolution		600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scan Speed		Same as the Scan Speed for the Duplex Automatic Document Feeder
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Fax Function (Optional)

Item	Description
Original Size	Max: A3, 11 x 17", Long document (Longest 600 mm)
Recording Paper Size	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Transmission Time	2 seconds and more but fewer than 3 seconds ^{*1}
Transmission Mode	ITU-T G3
Applicable Lines	Telephone subscriber line, PBX, Fax communication (PSTN), Maximum 3 ports ^{*2} (G3-3 ports)

*1: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image-quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (28.8 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the contents of the document, the type of machine receiving the fax, and line condition.

*2: No. of FAX lines is up to 3 ports. Port refers to number of channels for FAX.

Duplex Automatic Document Feeder [1 pass, 2 sided scanning]

Item		C3060
Original Size / Paper Weight		Max: A3, 11 x 17"; Min: A6 ^{*1} 38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm) ^{*2}
Capacity ^{*3}		130 sheets
Scan Speed ^{*4}	Copy (A4 LEF, Simplex)	B/W: 30 ppm, Colour: 30 ppm
	Scan	B/W: 55 ppm, Colour: 55 ppm (1 pass, 2 sided scanning: B/W 80 ppm, Colour 80 ppm) [Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder]

Note: Installed for Model-CPS-B as standard.

*1: The minimum custom size is 49 x 85 mm.

*2: Custom sizes from 49 x 85 mm to 55 x 91 mm are available from 38 to 209 gsm.

*3: 70 gsm paper.

*4: The scanning speed varies depending on the documents.

Notes

- 1) If the storage media (such as hard disk drives) of the base unit fail, loss of received data, accumulated data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall the company be liable for any damages whatsoever arising from loss of data.
- 2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

Finisher-B5 (Optional)

Item	Finisher-B5
Type	Sort (Offset available ^{*1,2}) / Stack (Offset available ^{*1,2})
Paper Size ^{*3}	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Paper Weight	60 to 256 gsm
Paper Capacity ^{*4}	[Without Stapling] A4: 2000 sheets, JIS B4 or larger: 1000 sheets, Mixed Size Stacking ^{*5} : 300 sheets [With Stapling] A4: 100 sets or 1000 sheets ^{*6} , JIS B4 or larger: 75 sets or 750 sheets [With Booklet Finishing ^{*7}] 50 sets or 600 sheets [With Fold ^{*7}] 500 sheets
Staple	Capacity Staple: 50 sheets (90 gsm or less), Staple-free Staple ^{*8,9} : 10 sheets (80 gsm or less)
	Paper Size ^{*10} Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF
	Paper Weight Staple: 60 to 256 gsm, Staple-free Staple ^{*8,9} : 60 to 105 gsm
	Position Single stapling, Dual stapling
Punch ^{*11}	Number of Holes 2-hole / 4-hole punch or 2-hole / 3-hole punch (US Specifications)
	Paper Size ^{*12} Max: A3, 11x17"; Min: A5 LEF
	Paper Weight 60 to 220 gsm
Booklet Finishing ^{*7}	Capacity Saddle Staple: 15 sheets; Single Fold: 5 sheets
	Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Letter
	Paper Weight Saddle Staple: 60 to 80 gsm ^{*13} , Single Fold: 60 to 105 gsm
Dimensions ^{*14}	W 607 x D 653 x H 1041 mm With Booklet Maker Unit: W 607 x D 673 x H 1079 mm
Weight	29 kg, Punch Kit: + 2 kg, Booklet Maker Unit: + 10 kg

Note: Finisher-B5 is available only when optional 1 Tray Module with Cabinet or 3 Tray Module is attached to Main Unit.
Note: Both stapled stapling and staple-free stapling are available with Finisher-B5.
*1: The offset feature is set to disabled by factory default. The setting can be changed as necessary.
*2: Outputs less than 210 mm width are delivered without offset stacking. *3: Paper in the sizes larger than A3 or 11 x 17" or smaller than A5 are delivered to the Centre Tray. *4: 70 gsm paper.
*5: When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets. *6: 75 sets or 750 sheets with dual stapling. *7: The Booklet Finishing function requires the optional Booklet Maker Unit for Finisher-B. Make a crease allows you to fold easily. After a job with the Booklet Finishing function specified has been output, the next job may not be delivered until the sheets are removed from the output tray. Also, if larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets after a job with the Booklet Finishing function specified has been run, the next job may not be delivered until the sheets are removed from the output tray. *8: Staple-free stapling is available with Finisher-B5. *9: Staple-free stapling does not have binding force equal to stapled stapling. Bound part may be easily separated depending on the paper, temperature, humidity, and how the page is turned over. *10: Available staple positions vary depending on the paper size. *11: The Punch function requires the optional 2/4 Hole Punch Kit for Finisher-B or US 2/3 Hole Punch Kit for Finisher-B. *12: Available number of punch holes varies depending on the paper size. *13: Covers can be up to 220 gsm (Extra Heavyweight). *14: Inner connector within the body is excluded.

Consumables

Item Code	Description	Capacity / Life
CT301356	Drum Cartridge (YMCK)	73,400 pages
CT202496	Toner Cartridge K	22,000 pages
CT202497	Toner Cartridge C	15,000 pages
CT202498	Toner Cartridge M	15,000 pages
CT202499	Toner Cartridge Y	15,000 pages
CWAA1043	Waste Toner Container A	33,000 pages
CWAA0856	Staple cartridge for Finisher A2/B5	- 5,000 pieces x 2 boxes - For Single and Dual Stapling, can be used with Finisher-A2, B5 with Booklet Maker
CWAA0728	Staple cartridge for Finisher B5 Booklet	- 2,000 pieces x 4 boxes - Can be used with Finisher-B5 Booklet for Saddle Stapling only

Options

Item Code	Description	Capacity / Life
QC100205	Finisher A2	เย็บมุมได้ 1 จุด
FINISHERB5-MB4-S	Finisher B5	เย็บมุม เย็บข้าง สูงสุด 50 แผ่น และ เย็บแบบไม่ใช้ลวด (Staple-free) สูงสุด 10 แผ่น
1STFAX-MB4-S	Additional Fax 1st Line	แฟกซ์ 1 Line
USB-MB4-S	USB Memory Kit	ช่องเสียบ USB Flash Drive Print and Scan
EC104643	USB Hub	ตัวขยายช่องของ USB เพื่อไว้ใช้เชื่อมต่อกับตัวอ่านบัตร
EC104848	Searchable PDF Kit 2.0	ตัว OCR ที่ไฟล์ PDF และสามารถ สแกนงานเป็นไฟล์ word and excel ได้
EC104611B	Adobe Postscript 3 Kit	Adobe Postscript 3 Kit
EC104218	Wireless Network Kit 2	ตัวรับและส่งสัญญาณ wifi
EC104665	External IC Card Reader B	ตัวอ่านบัตรแบบติดภายนอกเครื่อง
EC104657	Side Tray	ถาดรับกระดาษทางด้านข้าง (ซ้ายมือ)
EC104616	External Access Kit	(ใช้สำหรับเชื่อมต่อ 3rd party)

หมายเหตุ: อาจต้องเพิ่มตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง

fujifilm.com/fbth

FUJIFILM

บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
123 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

ตัวแทนจำหน่าย

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law : •Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. •Unused postage stamps, post cards, etc. •Certificate stamps stipulated by law. •Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, and Cloud On-Demand Print are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. •Apple, Mac, macOS, OS X, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. •Mopria, the Mopria Logo, and the Mopria Alliance word mark and logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. •All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.



For Your Safety

Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

The information is as of January, 2022. PIC-0186 TH (2201)

